

Funktionsbeschreibung / Bedienungsanleitung

DSD/Wertstoffbehälter



Aufbau

Unterhalb der beiden Klappen des DSD/Wertstoffbehälters befindet sich der LED-Taster.


- Solange die ringförmige LED grün leuchtet, kann der Verschluss beider Klappen durch Druck auf den Taster entriegelt werden.

Handhabung

1. Halten Sie Ihren Chip an das Transponderfeld des Müllkostenverteilers.(1)
(Öffnen Sie keine der beiden Schleusen!)



2. Gehen Sie nun zügig zu der angrenzenden DSD/Wertstoffbox.
3. Betätigen Sie den grün leuchtenden Taster(2) und Öffnen dabei eine der beiden Klappen.

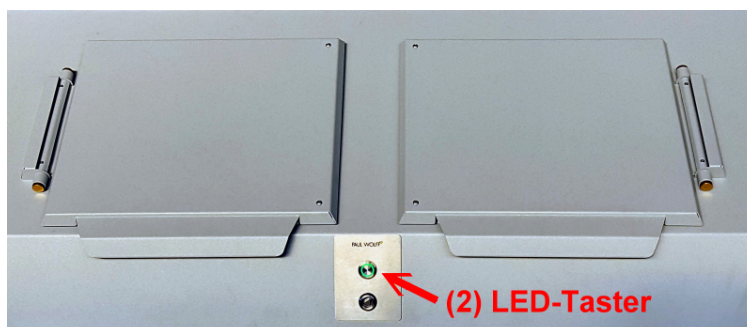

4. Legen Sie Ihren DSD/Wertstoffbeutel in den Behälter und Schließen die Klappe.



Information!

Auch wenn der Müllkostenverteiler „VOLL“ oder „FE.1“ anzeigt, kann der DSD/Wertstoffbehälter geöffnet werden, solange der LED-Taster grün leuchtet.